



Ležaj drvene grede na a-b gredi

Čelični ležaj (pocinčana 'papuča')


(mjere u mm)

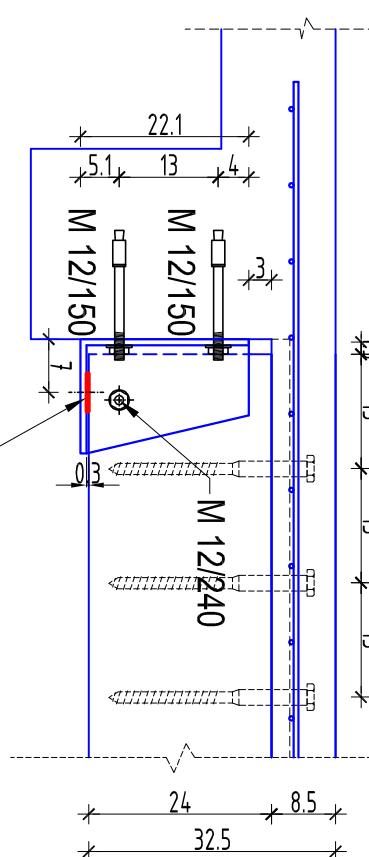


E2: nearmirani ležajevi od elastomera
145x50x3 mm

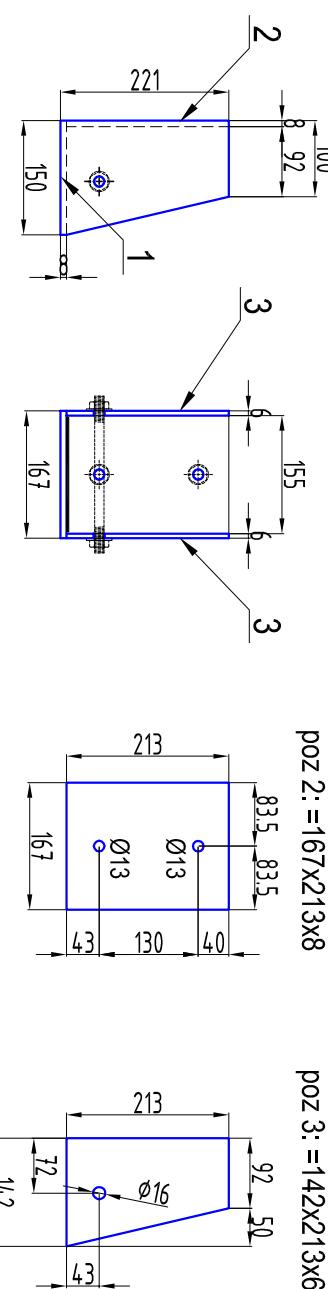

Svi varovi kutni a=4 mm.



poz 1:=167x150x8



- Drvenu gredu nasloniti na nearmirani ležaj od elastomera 145x50x3 mm.

Napomene:

- Čelični ležaj ('papuču') vezati za a-b zid/gredu pocinčanim čeličnim vijcima M 12/150 preko pocinčane čelične tiple (ili "kemijskim" vijcima), nosivost na poprečnu silu $V_{min}=14.0 \text{ kN}$, nosivost na vlačnu silu $N_{min}=7.0 \text{ kN}$.

M 12/150